

Второй плюс: Реальные возможности, доказанные преимущества



USB накопитель

- Для легкой и быстрой передачи данных

Модуль Bluetooth

- Для связи с контроллером



Указатель створа EGL

- Ускоряет вынос в натуру



Leica FlexField plus

- Современное, производительное программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом



Версия Arctic:

- Для работ при -35°C



mySecurity

- Защита от кражи, основанная на облачной технологии



Дальномер PinPoint

- Самый точный в своем классе (1,5 мм + 2 ppm)
- Высокая скорость измерений (1 секунда)
- > 1 км в безотражательном режиме
- Соосность дальномера и лазерного указателя



Цветной сенсорный экран

- Очень удобный для пользователя



Инструменты

- Набор полезных инструментов: клавиша триггер, лазерный отвес и т. д. значительно ускорят работу



В чем бы ни заключалась ваша задача: обмер участка, строительные работы, фасадная съемка, внутренняя отделка, съемка тоннелей или мостовых сооружений - тахеометры Leica Geosystems всегда будут хорошим выбором. Тахеометры Leica - это надежный результат и удобство работы. Они проектировались специально для выполнения профессиональных задач. Уникальные инновационные функции позволяют выполнять любые работы быстро и эффективно.

- when it has to be **right**

Swiss Technology
by Leica Geosystems



Строгий контроль качества.

Дальномер:
(PinPoint R500 / R1000):
Класс лазера 3R по
IEC 60825-1 г
EN 60825-1

Лазерный отвес:
Класс лазера 2 по
IEC 60825-1
EN 60825-1

Дальномер:
(измерения на отражателе)
Класс лазера 1 по
IEC 60825-1
EN 60825-1

Guide Light (EGL) (маячок)
Класс диода 1 по
IEC 60825-1
EN 60825-1

Словесный знак **Bluetooth** и соответствующий символ принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются Leica Geosystems AG в рамках лицензии. Прочие торговые марки принадлежат правообладателям.

Обложка: Dubai City Skyline
Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland

www.leica-geosystems.com

Иллюстрации, описания и технические характеристики не приложены. Все права защищены.
Отпечатано в Швейцарии.
Copyright Leica Geosystems AG, Хербрюгг, Швейцария, 2012 789503en – IV.12 – RDV



FlexLine TS02
Брошюра



FlexLine TS06plus
Брошюра



FlexField plus и FlexOffice
Брошюра



Viva TS11
Брошюра



Аксессуары
Брошюра

Подробнее: www.leica-geosystems.com
Вся информация о Leica FlexLine plus и других технологиях Leica

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica FlexLine TS09plus Высокие точность и производительность



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Первый плюс:
Традиционное качество Leica Geosystems



Для большинства понятие "качество" - относительно, но не для Leica Geosystems. Чтобы наши инструменты соответствовали высочайшим требованиям точности и качества, мы производим их на новейшем оборудовании. Швейцарская технология в сочетании с исключительным мастерством изготовления рожают лучшие в своем классе инструменты. Наивысшее качество относится ко всем процессам - именно оно делает оборудование Leica Geosystems незаменимым в работе и превосходящим самые смелые ожидания. Электронный тахеометр Leica FlexLine TS09plus идеален для решения задач, требующих средней точности измерений. Цветной сенсорный дисплей, встроенный модуль Bluetooth, порт USB гарантируют удобство и простоту пользования.

Добро пожаловать в мир Leica Geosystems. Добро пожаловать в мир людей, технологий, сервисов и приборов, на которые можно положиться.

Третий плюс:
Максимальные точность,
удобство и производительность

Лазерный дальномер:
Если вам нужны высокоточные измерения при значительных расстояниях, доверьте эту задачу TS06plus. Он оснащен самым точным дальномером.

- Режим на отражатель
- Точный+ (1.5 мм + 2 ppm)
- Быстрый (1 сек.)

- Режим без отражателя
- Точность (2 мм + 2 ppm)
- Технология PinPoint позволяет добиться соосности лазерного указателя и дальномера, обеспечивая высокоточные наведение и измерение.
- Вам понадобится меньше точек стояния. Если на точку невозможно установить отражатель - измерьте ее в безотражательном режиме, даже на удалении 1000 м.




Программное обеспечение серии Leica FlexField plus и сенсорный полноцветный экран позволяют работать еще быстрее и производительнее. Без сомнения, программное обеспечение Leica FlexField plus - это изюминка серии FlexLine plus. Его преимущества сразу заметны на большом цветном сенсорном дисплее.



- Простота освоения, благодаря мастеру подсказок
- Понятные графика и иконки
- Иконки для быстрой проверки состояния прибора
- Простая навигация по меню с помощью сенсорного экрана, закладок и иконок
- Цветной дисплей с высоким разрешением для безошибочного отображения любой информации
- Крупный шрифт для быстрого чтения
- Быстрая работа с помощью графических подсказок

Leica FlexLine TS09plus имеет коммуникационную панель, позволяющую подключиться к любому устройству хранения данных по Bluetooth, например, к контроллерам Leica Viva CS10 или Leica Viva CS15 с установленным программным обеспечением SmartWorks Viva. USB накопитель позволяет передавать данные в форматах GSI, DXF, ASCII, LandXML и CSV.

Программное обеспечение Leica FlexField plus: графические подсказки и интуитивно понятное меню.

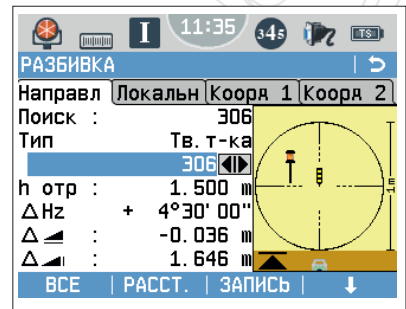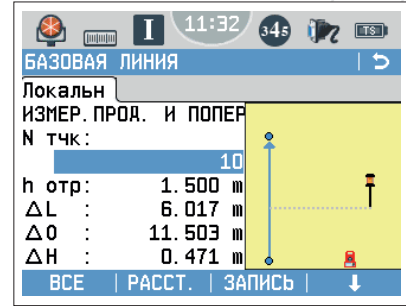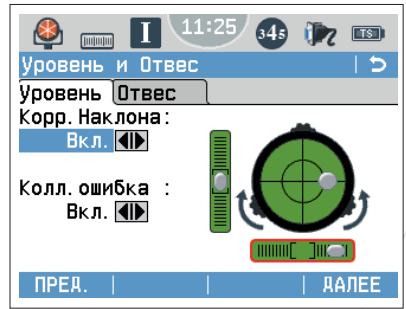

Leica Geosystems – mySecurity
Система защиты от кражи прибора. Украденный тахеометр блокируется, что делает работу с ним невозможной.

Leica Flexline Plus
Ещё более надёжный

Технические характеристики Leica FlexLine TS09plus

Table with 3 columns: Feature, Value, and Status. Rows include: Угловые измерения (Hz, V), Дальнометрные измерения на отражатель, Безотражательные измерения, Хранение данных/Связь, Guide Light (EGL) (маячок).

Сравнение моделей: Настройки и опции тахеометров

Table comparing specifications of TS02, TS06plus, TS09plus, and Viva TS11 models across various features like accuracy, range, display, and connectivity.

Описание:
1) Среднеквадратическое отклонение по ISO-17123-3
2) Облачность, без дымки, видимость на 40 км без рефракции
3) Среднеквадратическое отклонение по ISO-17123-4
4) Отражательный режим Точный и Быстрый
5) При идеальных условиях на Kodak Grey Card (отр.способность 90%) Максимальная дальность измерений зависит от погодных условий, и отражающей способности поверхности
6) Дальность > 500м 4мм+2ppm
7) Измерения каждые 30 сек. при 25° C. Аккумулятор может служить меньше, если эксплуатировался ранее. Встроенный аккумулятор GEB222
8) Время безотражательных измерений зависит от характеристик измеряемых объектов и погодных условий

✓ - Включено
○ - Опционально
- - Недоступно